
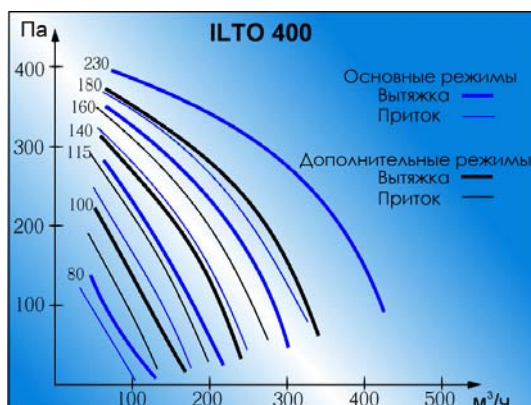
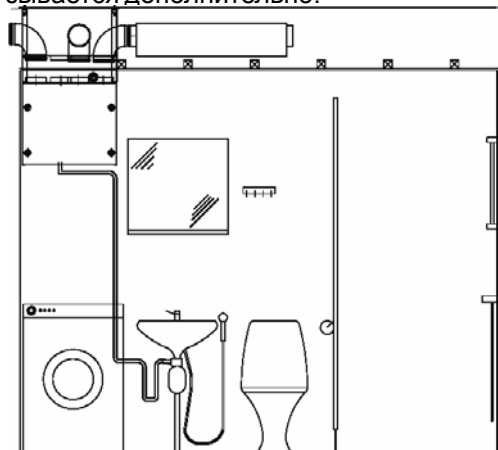


ILTO 400

ILTO 400 (400K) обслуживает помещения площадью до 100 м². Оснащена фильтрами класса EU3 и EU7. Имеется клапан для подсоединения рециркуляционного воздуха. Четыре варианта исполнения: с управлением в установке (ILTO 400 и ILTO400 Econo (водяной калорифер)) с дистанционным управлением (ILTO 400K и ILTO400K Econo (водяной калорифер)). *Пульт управления заказывается дополнительно.

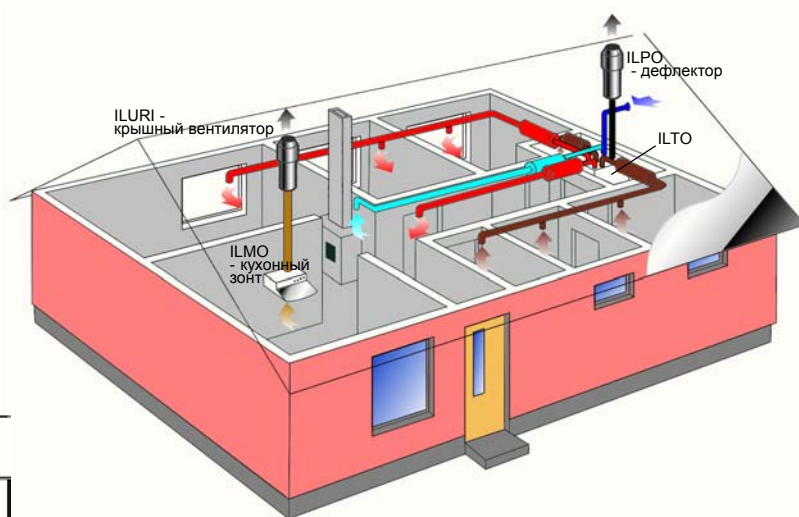

Шумовые характеристики				
Позиция переключателя	1	2	3	4
расход л/с	27	44	63	74
дБ(А)	26	33	39	42

Уровень звуковой мощности без шумоглушителя Lw, дБ(А)				
Позиция переключателя	1	2	3	4
Приток / Вытяжка	47	56	64	69
Рециркуляция	40	49	56	62



Максимальная потребляемая мощность ILTO 300 - 800 Вт.

Вес установки 40 кг.

Для работы в теплый период года в установке предусмотрен обход рекуператора.

Автоматическая система защиты рекуператора от замерзания уменьшает подачу наружного воздуха, увеличивая при этом количество рециркуляционного воздуха. А при больших морозах отключает приточный вентилятор. На воздуховод наружного воздуха можно установить ТЭН предварительного подогрева.

ILTO монтируется только в отапливаемые помещения.

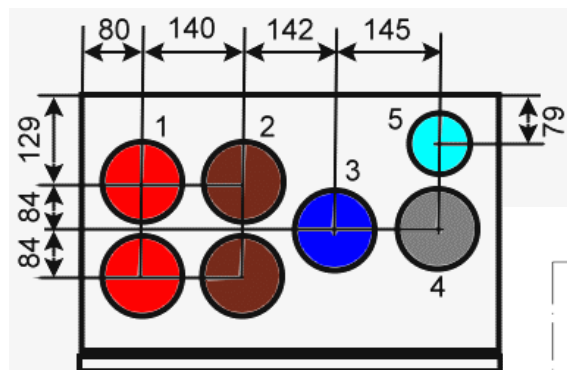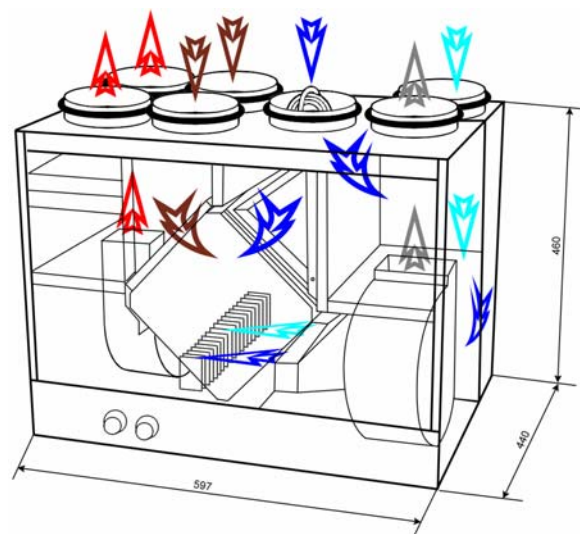

1. Приток Ø125
2. Вытяжка Ø125
3. Наружный воздух Ø125
4. Выброс Ø125
5. Рециркуляция Ø100

